

注1. 寸法は表1を参照願います。

2. 本製品は、144芯を切断して製品化しています。

3. 図中の“n”は、芯数を示します。

4. 半田付けについては性能表(別紙)の注意事項を参照願います。


5. 製番構成

FFC-(芯数)BMEP1(\*)

色相記号(表2参照)

表2. 色相

製番	色相
FFC-(4~144)BMEP1	青色
FFC-(4~144)BMEP1B	黒色

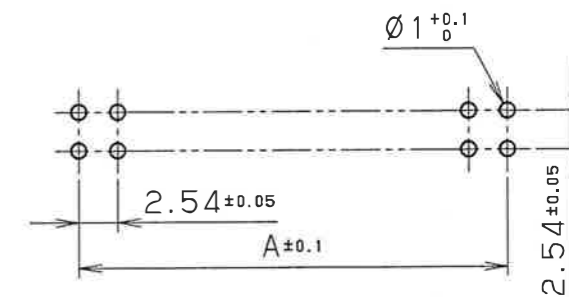

推奨基板穴径寸法

表1. 寸法表

芯数	A	B
4	2.54	5.08
6	5.08	7.62
8	7.62	10.16
10	10.16	12.7
12	12.7	15.24
14	15.24	17.78
16	17.78	20.32
18	20.32	22.86
20	22.86	25.4
22	25.4	27.94
24	27.94	30.48
26	30.48	33.02
28	33.02	35.56
30	35.56	38.1
32	38.1	40.64
34	40.64	43.18
36	43.18	45.72
38	45.72	48.26
40	48.26	50.8
42	50.8	53.34
44	53.34	55.88
46	55.88	58.42
48	58.42	60.96

芯数	A	B
50	60.96	63.5
52	63.5	66.04
54	66.04	68.58
56	68.58	71.12
58	71.12	73.66
60	73.66	76.2
62	76.2	78.74
64	78.74	81.28
66	81.28	83.82
68	83.82	86.36
70	86.36	88.9
72	88.9	91.44
74	91.44	93.98
76	93.98	96.52
78	96.52	99.06
80	99.06	101.6
82	101.6	104.14
84	104.14	106.68
86	106.68	109.22
88	109.22	111.76
90	111.76	114.3
92	114.3	116.84
94	116.84	119.38
96	119.38	121.92

芯数	A	B
98	121.92	124.46
100	124.46	127
102	127	129.54
104	129.54	132.08
106	132.08	134.62
108	134.62	137.16
110	137.16	139.7
112	139.7	142.24
114	142.24	144.78
116	144.78	147.32
118	147.32	149.86
120	149.86	152.4
122	152.4	154.94
124	154.94	157.48
126	157.48	160.02
128	160.02	162.56
130	162.56	165.1
132	165.1	167.64
134	167.64	170.18
136	170.18	172.72
138	172.72	175.26
140	175.26	177.8
142	177.8	180.34
144	180.34	182.88

ピン長違い、メッキ違い、その他ご不明な点は弊社営業担当へお問い合わせ下さい。

△										
△				2	コンタクト	りん青銅	n	金メッキ(0.2μm)		
△				1	絶縁体	ガラスエポキシ	1		UL94V-0材 色相:表2参照	
改版	年月日	変更者	変更内容	番号	部品名称	材質	個数	処理	備考	
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	
年月日	DATE	尺数	SCALE	単位	UNIT	3角法				
12.09(2009)		2/1		mm(1NCH)		3RD. A. P				
製 図 設 計 検 査 図 承 認						本多通信工業株式会社				
DR. DE. CHK. CHK. APP.						HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
名 称						2.54mmピッチ オスコネクタ				
NAME						2列ストレート RoHS対応タイプ				
製 番						FFC-(芯数)BMEP1(*)				
PART NO.										