


表1


芯数 (n)	製番	A	B	表示 (*は表面処理)	芯数 (n)	製番	A	B	表示 (*は表面処理)
2	HKP-2FDS ( )	2.54	5.68	ナシ	36	HKP-36FDS ( )	88.90	92.04	HKP-36FDS (*) HONDA
3	HKP-3FDS ( )	5.08	8.22	ナシ	37	HKP-37FDS ( )	91.44	94.58	HKP-37FDS (*) HONDA
4	HKP-4FDS ( )	7.62	10.76	ナシ	38	HKP-38FDS ( )	93.98	97.12	HKP-38FDS (*) HONDA
5	HKP-5FDS ( )	10.16	13.30	HKP-5FDS (*)	39	HKP-39FDS ( )	96.52	99.66	HKP-39FDS (*) HONDA
6	HKP-6FDS ( )	12.70	15.84	HKP-6FDS (*)	40	HKP-40FDS ( )	99.06	102.2	HKP-40FDS (*) HONDA
7	HKP-7FDS ( )	15.24	18.38	HKP-7FDS (*)	41	HKP-41FDS ( )	101.6	104.74	HKP-41FDS (*) HONDA
8	HKP-8FDS ( )	17.78	20.92	HKP-8FDS (*)	42	HKP-42FDS ( )	104.14	107.28	HKP-42FDS (*) HONDA
9	HKP-9FDS ( )	20.32	23.46	HKP-9FDS (*) HONDA	43	HKP-43FDS ( )	106.68	109.82	HKP-43FDS (*) HONDA
10	HKP-10FDS ( )	22.86	26.00	HKP-10FDS (*) HONDA	44	HKP-44FDS ( )	109.22	112.36	HKP-44FDS (*) HONDA
11	HKP-11FDS ( )	25.40	28.54	HKP-11FDS (*) HONDA	45	HKP-45FDS ( )	111.76	114.9	HKP-45FDS (*) HONDA
12	HKP-12FDS ( )	27.94	31.08	HKP-12FDS (*) HONDA	46	HKP-46FDS ( )	114.3	117.44	HKP-46FDS (*) HONDA
13	HKP-13FDS ( )	30.48	33.62	HKP-13FDS (*) HONDA	47	HKP-47FDS ( )	116.84	119.98	HKP-47FDS (*) HONDA
14	HKP-14FDS ( )	33.02	36.16	HKP-14FDS (*) HONDA	48	HKP-48FDS ( )	119.38	122.52	HKP-48FDS (*) HONDA
15	HKP-15FDS ( )	35.56	38.70	HKP-15FDS (*) HONDA	49	HKP-49FDS ( )	121.92	125.06	HKP-49FDS (*) HONDA
16	HKP-16FDS ( )	38.10	41.24	HKP-16FDS (*) HONDA	50	HKP-50FDS ( )	124.46	127.6	HKP-50FDS (*) HONDA
17	HKP-17FDS ( )	40.64	43.78	HKP-17FDS (*) HONDA					
18	HKP-18FDS ( )	43.18	46.32	HKP-18FDS (*) HONDA					
19	HKP-19FDS ( )	45.72	48.86	HKP-19FDS (*) HONDA					
20	HKP-20FDS ( )	48.26	51.40	HKP-20FDS (*) HONDA					
21	HKP-21FDS ( )	50.80	53.94	HKP-21FDS (*) HONDA					
22	HKP-22FDS ( )	53.34	56.48	HKP-22FDS (*) HONDA					
23	HKP-23FDS ( )	55.88	59.02	HKP-23FDS (*) HONDA					
24	HKP-24FDS ( )	58.42	61.56	HKP-24FDS (*) HONDA					
25	HKP-25FDS ( )	60.96	64.10	HKP-25FDS (*) HONDA					
26	HKP-26FDS ( )	63.50	66.64	HKP-26FDS (*) HONDA					
27	HKP-27FDS ( )	66.04	69.18	HKP-27FDS (*) HONDA					
28	HKP-28FDS ( )	68.58	71.72	HKP-28FDS (*) HONDA					
29	HKP-29FDS ( )	71.12	74.26	HKP-29FDS (*) HONDA					
30	HKP-30FDS ( )	73.66	76.80	HKP-30FDS (*) HONDA					
31	HKP-31FDS ( )	76.20	79.34	HKP-31FDS (*) HONDA					
32	HKP-32FDS ( )	78.74	81.88	HKP-32FDS (*) HONDA					
33	HKP-33FDS ( )	81.28	84.42	HKP-33FDS (*) HONDA					
34	HKP-34FDS ( )	83.82	86.96	HKP-34FDS (*) HONDA					
35	HKP-35FDS ( )	86.36	89.50	HKP-35FDS (*) HONDA					

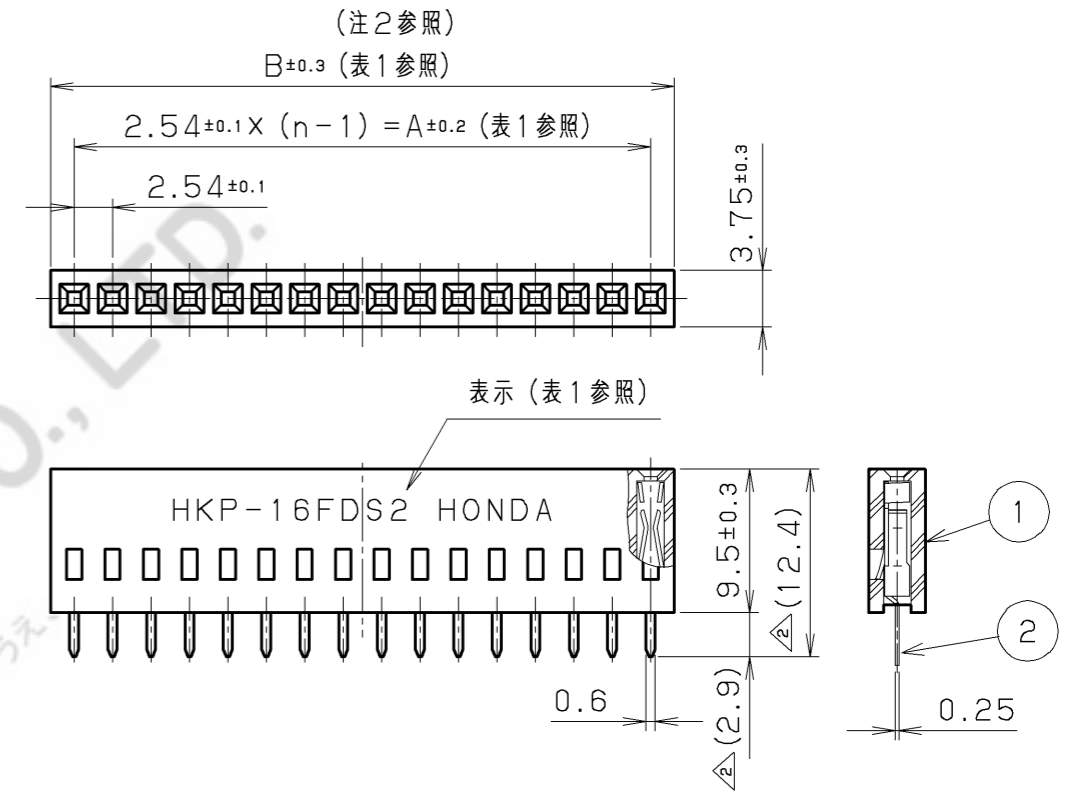

注1. 本図は16芯を示します。  
注2. 本製品は寸法箇所雌絶縁体を切断し製品としています。

表2. コンタクト表面処理

製番	処理
HKP- (n) FDS2	接触部:金めっき (0.2μm) ディップ部:金めっき (0.05μm)
HKP- (n) FDS5	接触部:金めっき (0.2μm) ディップ部:ニッケルめっき (1μm)
HKP- (n) FDS6	接触部:金めっき (0.2μm) ディップ部:半田めっき (2μm)
HKP- (n) FDS7	接触部、ディップ部:金めっき (0.05μm)
HKP- (n) FDS8	接触部:金めっき (0.76μm) ディップ部:半田めっき (2μm)

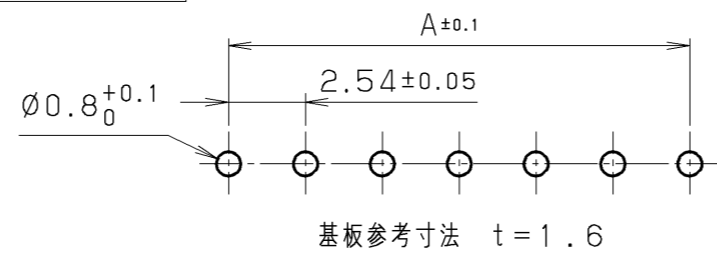

改版	年月日	変更者	変更内容	番号	部品名称	材質	個数	処理	備考
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
△	981127	笠原	寸法変更, 図面統一	2	コンタクト	りん青銅	n	表2参照	—
△	971114	笠原	改版	1	絶縁体	PBT	1	—	UL94V-0 艶
年月日	DATE	尺度	SCALE	単位	UNIT	本多通信工業株式会社			
10.22 (1979)		2/1		mm (INCH)	3RD. A. P	HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製	図	設	計	検	図	検	図	承	認
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.		名	称	雌コネクタ	
笠原	笠原	布川	海老原	高橋		NAME			
						製	番	HKP- ( ) FDS ( )	
						PART NO.			